


FRAGMENT RZUTU PARTERU 1:100

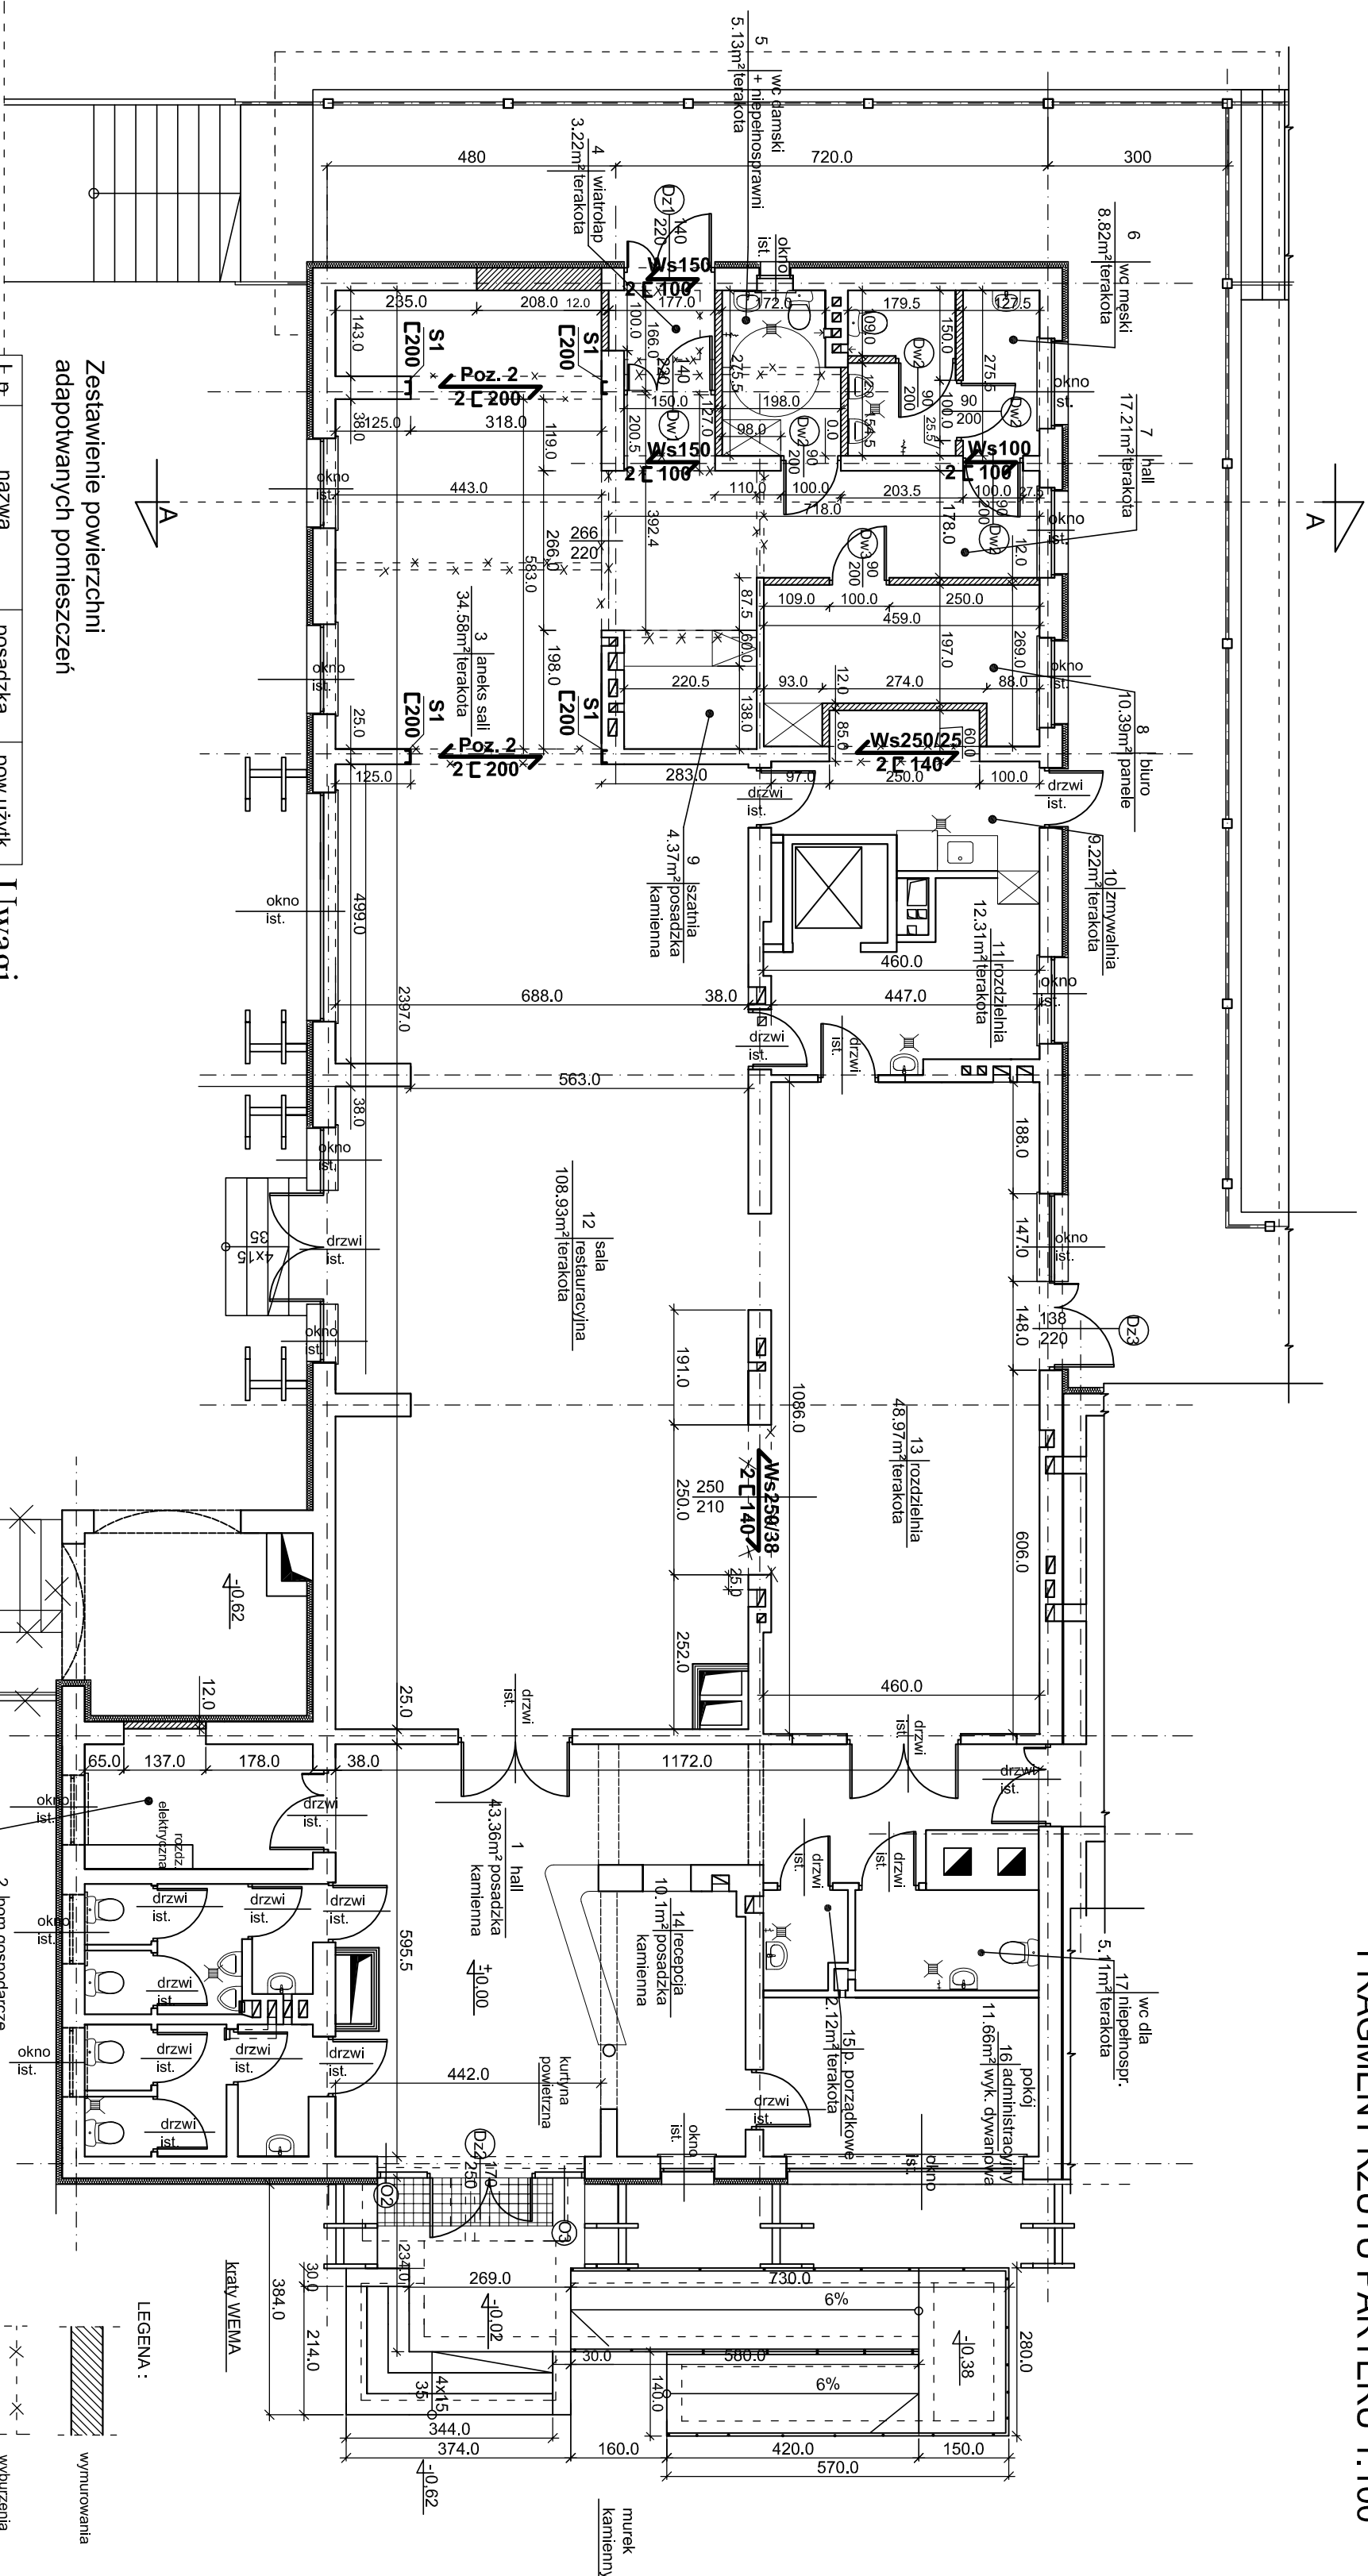

Zestawienie powierzchni adaptowanych pomieszczeń

№	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. użytk. (m ²)
1	hall	posadzka kamienna	43,36
2	pom. gospodarcze	posadzka kamienna	7,78
3	aneks sali	terakota	34,58
4	wiatrołap	posadzka kamienna	3,22
5	wc damski + niepełnosprawni	terakota	5,13
6	wc męski	terakota	8,82
7	hall	posadzka kamienna	17,21
8	biuro	posadzka	10,39
9	szatnia	posadzka kamienna	4,37
10	zmywalnia	terakota	9,22
razem			144,08

Uwagi

1. Otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej wykonywać precyzyjnie pomiędzy żeberkami stropu Teriva II, tak aby nie uszkodzić tychże żeber (otwory nie szersze niż 30cm). Roboty montażowe instalacyjne wykonywać (po wykonaniu otworów w stropie) dopasowując instalację do wykonanych wcześniej otworów

nazwa i adres obiektu				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
FRAGMENT BUDYNEKU HOTELU MARATON				ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			
KIELCE UL. BOCZNA 15				JERZY PARTYKA			
Inwestor				UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: prab.j.partyka@neostrada.pl			
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH							
		Imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	stadium	skala
projektował	mgr inż. JAN DOMERACKI	70/KI/75	09.2009		BUDOWLANY	PROJEKT budowa	1 : 100
sprawił	mgr inż. MARGIN NOSEK	SWK/111/ POOK/06	09.2009				nr rysunku
					KONSTRUKCJA	K/2	

FRAGMENT RZUTU PARTERU