


INWENTARYZACJA
FRAGMENT RZUTU PODZIEMIĄ 1:100

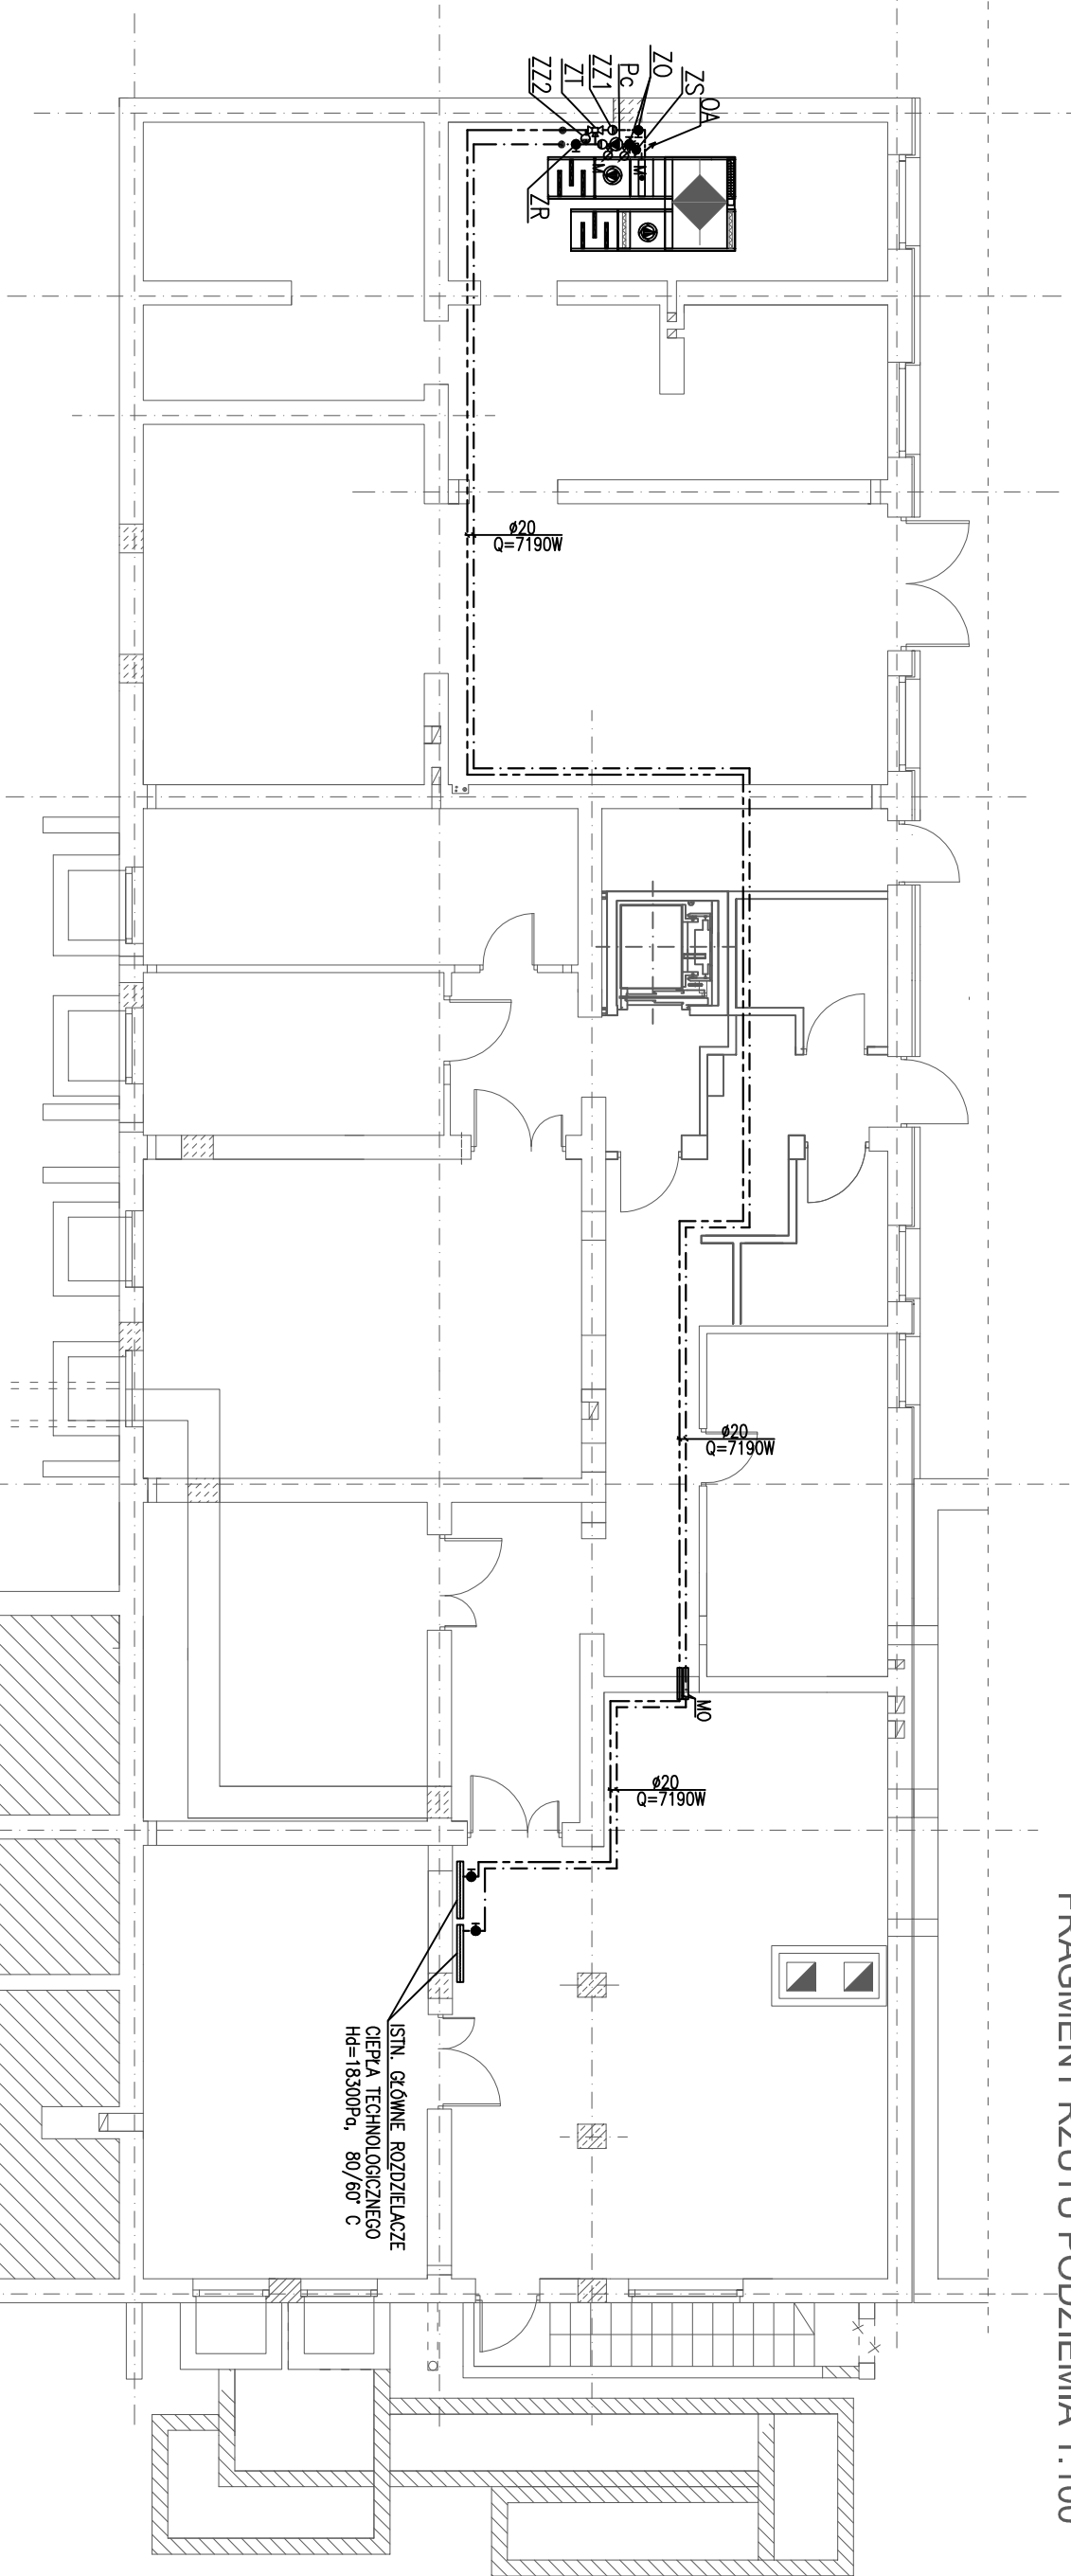

OZNACZENIA

- Proj. instalacja c.t. z rur stalowych – zasilanie 80°C
Proj. instalacja c.t. z rur stalowych – powrót 60°C
Pc – projektowana pompa cyrkulacyjna nagrzewnicy Vp=0,31m³/h, H=2,3 kPa
typ UPS 15–30 130 G1” f–my Grundfos
ZZ1 – projektowany zawór zwrotny gwintowany Ø20mm
F – projektowany filtr siatkowy Ø20mm
ZI – zawór trójdrogowy Ø20 mm kvs=6,3m³/h
ZZ2 – projektowany zawór zwrotny gwintowany Ø15mm
ZR – projektowany zawór regulacyjno–pomiarowy Hydrocontrol Ø20 n1.4
z płynną nastawą wstępną z króćcami do pomiaru przepływu
ZS – zawór spustowy Ø15
OA – automatyczny zawór odpowietrzający Ø15
MO – masa ogniochronna uszczelniająca
typ 601S firmy HILTI

UWAGI:

- Pompa cyrkulacyjna nagrzewnicy wentylacyjnej Pc – praca w trybie stałej wydajności.
- Na zasilaniu i powrocie instalacji c.t. zamontować zawory grzybkowe z uszczelką gumową – możliwość wykonania regulacji instalacji c.t.
- Na zasilaniu i powrocie instalacji c.t. zamontować manometry i termometry
- Przejścia przewodów przez przegrody w tyniach ochronnych o średnicach większych o 2 dymentse od przewodów
- W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów na bieżąco korygować
- Przewody zasilania nagrzewnicy w izolacji typu Armaflex grubości 19 mm
- Nastawę zaworu regulacyjnego podano na schemacie technologicznym

NAZWA I ADRES OBIEKTU				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU				ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			
HOTELU MARATON W KIELCACH UL. BOCZNA 15				JERZY PARTYKA			
INWESTOR				TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198			
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH				e-mail: ppab.j.partyka@neostrada.pl			
IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWN:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA		
PROJEKTOW:	mgr inż. Krystyna Chodacka	KL-54/2002	08.2009			1:100	
OPRACOWAŁ:				BUDOWL.-WYK.			
OPRACOWAŁ:				BRANŻA:		NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Danuła Warda	70/82	08.2009	SANITARNA		S06	
PRZEDMIOT RYSUNKU				FRAGMENT RZUTU PODZIEMIĄ			
				NSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO			