

INWENTARYZACJA  
FRAGMENT RZUTU PODZIEMIĄ 1:100


OZNACZENIA

- istn. instal. wody zimnej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- istn. instal. wody ciepłej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- istn. instal. wody cyrkulacyjnej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- WZ- $\varnothing$ 20 proj. instal. wody zimnej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- WC- $\varnothing$ 20 proj. instal. wody ciepłej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
- ZW-Dz16x2 proj. instal. wody zimnej , rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT
- CW-Dz16x2 proj. instal. wody ciepłej , rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT
- ks $\varnothing$ 110PVC proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV prowadzona pod stropem
- ① istniejący pion kanalizacji sanitarnej żeliwny
- ② proj. odcinki pionów kanalizacji sanitarnej z rur PVC

• zawór odcinający kulowy gwintowany o średnicy zgodnej ze średnicą przewodów wody zimnej i ciepłej  
U unywalka porcelanowa z baterią czepólną stojącą  $\varnothing$ 15mm  
MU miska ustępowa z zaworem kątowym dla płuczki zbiornikowej  $\varnothing$ 15mm  
P pisuar z zaworem splukującym automatycznym  
Zc zawór czepólny ze złączką do węża  $\varnothing$ 15mm z zaworem antyskażeniowym HA216 3/4"  
WP wpust podłogowy z odpływem pionowym i kratką ze stali nierdzewnej f-my Dallmer

UWAGI

- PRZEJŚCIA RUR PRZEZ PRZEGRODY PROWADZIĆ W TULEJACH OCHRONNYCH O ŚREDNICACH WIĘKSZYCH O DWA DYMENSJE OD ŚREDNICY RUR
- PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 3% W STRONĘ PRZYBORÓW
- PRZED PODEJŚCIEM DO GRUPY PRZYBORÓW MONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE
- PRZEWODY WODOCIĄGOWE W POMIESZCZENIACH IZOLOWAĆ OTULINAMI THERMAFLEX GR 9 mm
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ IZOLOWAĆ OTULINAMI THERMAFLEX GR 13 mm
- PRZEBIEGA W STROPIE POD WPUSY PODŁOGOWE WYKONAĆ MIĘDZY ZEBRAMI
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH POZOSTAJE BEZ ZMIAN
- W ISTNIEJĄCYM WC (POM. NR 5) ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE PRZYBORY I ZAMONTOWAĆ NOWE PRZYBORY SERIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- BATERIE STOJĄCE ŁĄCZYĆ NA WĘŻYKI ELASTYCZNE W OPIŁOCIE METALOWYM

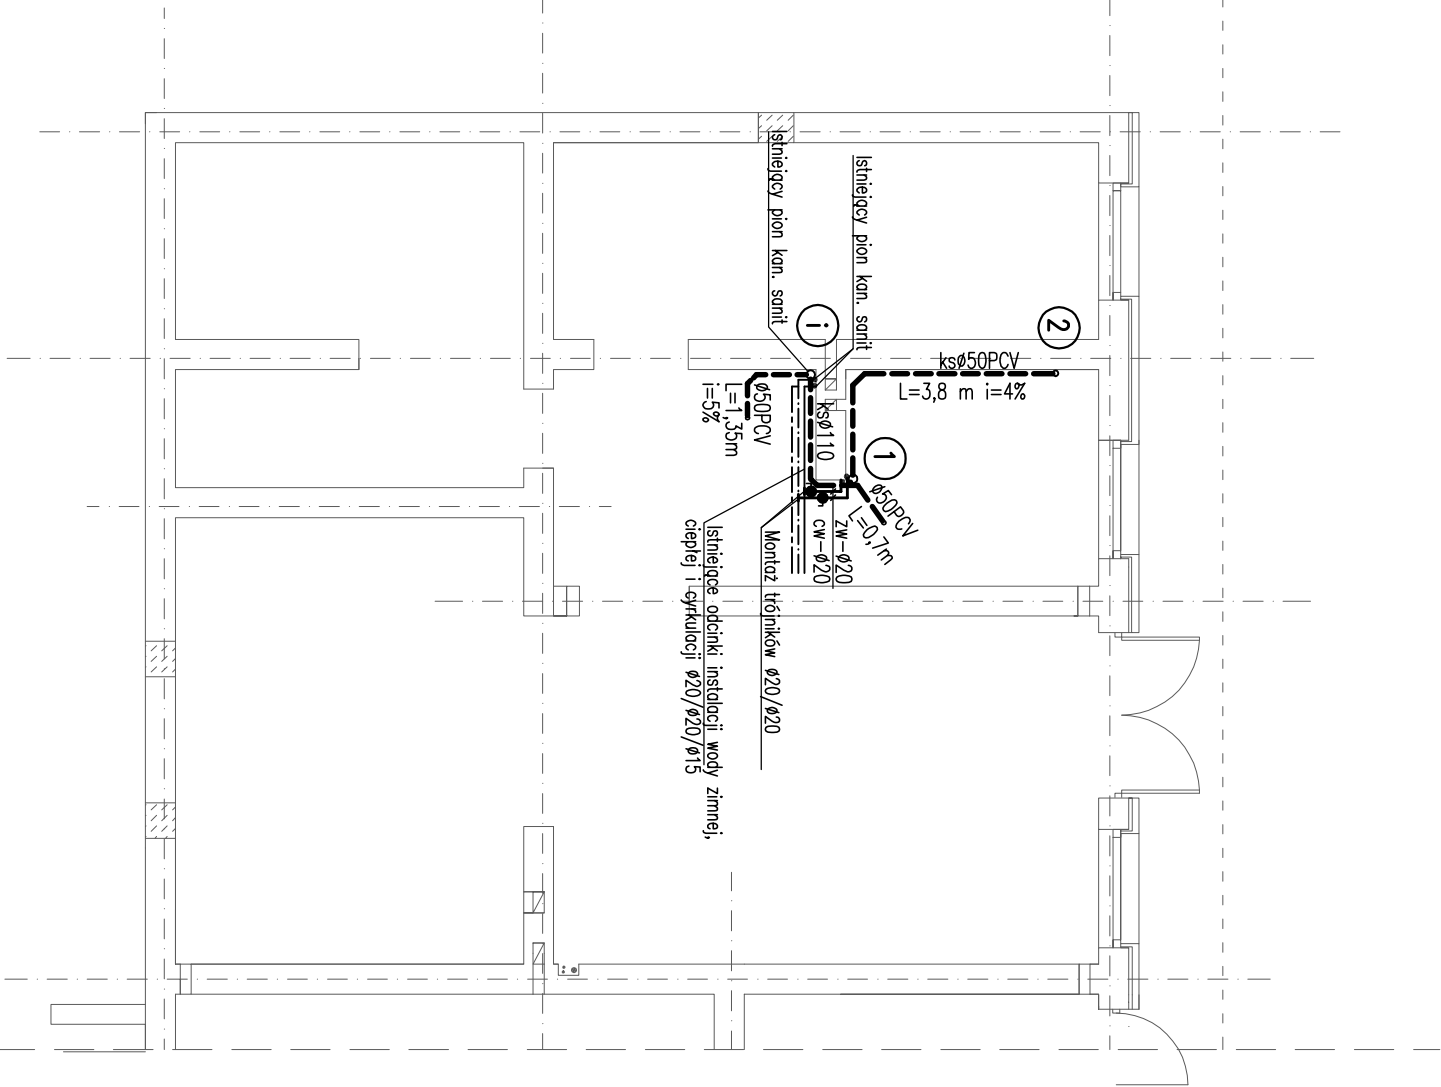

NAZWA I ADRES OBIEKTU				P R A C O W N I A   P R O J E K T O W A ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTYKA			
PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU HOTELU MARATON W KIELCACH UL. BOCZNA 15				UL. KLONOWA 55 a/1, 25-563 KIELCE TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: ppab.j.partyka@neostrada.pl			
INWESTOR							
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH							
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWN:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA	
PROJEKTOWI:	mgr inż. Krystyna Chodacka	KL-54/2002	08.2009		BUDOWL. - WYK.	1:100	
OPRACOWAŁ:					BRANŻA:	NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Danuła Warda	70/82	08.2009		SANITARNA	S08	
PRZEDMIOT RYSUNKU				F R A G M E N T   R Z U T U   P O D Z I E M I A I N S T A L A C J A   W O D . -   K A N .			

FRAGMENT RZUTU PODZIEMIĄ  
INSTALACJA WOD.- KAN.