


FRAGMENT RZUTU PARTERU 1:100

L.p	nazwa	posadzka	pow.uz.ytk. (m2)
1	hale	posadzka kamienna	43.36
2	pom.gospodarcze	posadzka kamienna	7.78
3	areks sali	terakota	34.58
4	wiatro'ap	posadzka kamienna	3.22
5	wc damski + niepe'nosprawni	terakota	5.13
6	wc me'ski	terakota	8.82
7	hall	posadzka kamienna	17.21
8	biuro	posadzka kamienna	10.39
9	szafnia	posadzka kamienna	4.37
10	zmywalnia	terakota	9.22
razem			144.08

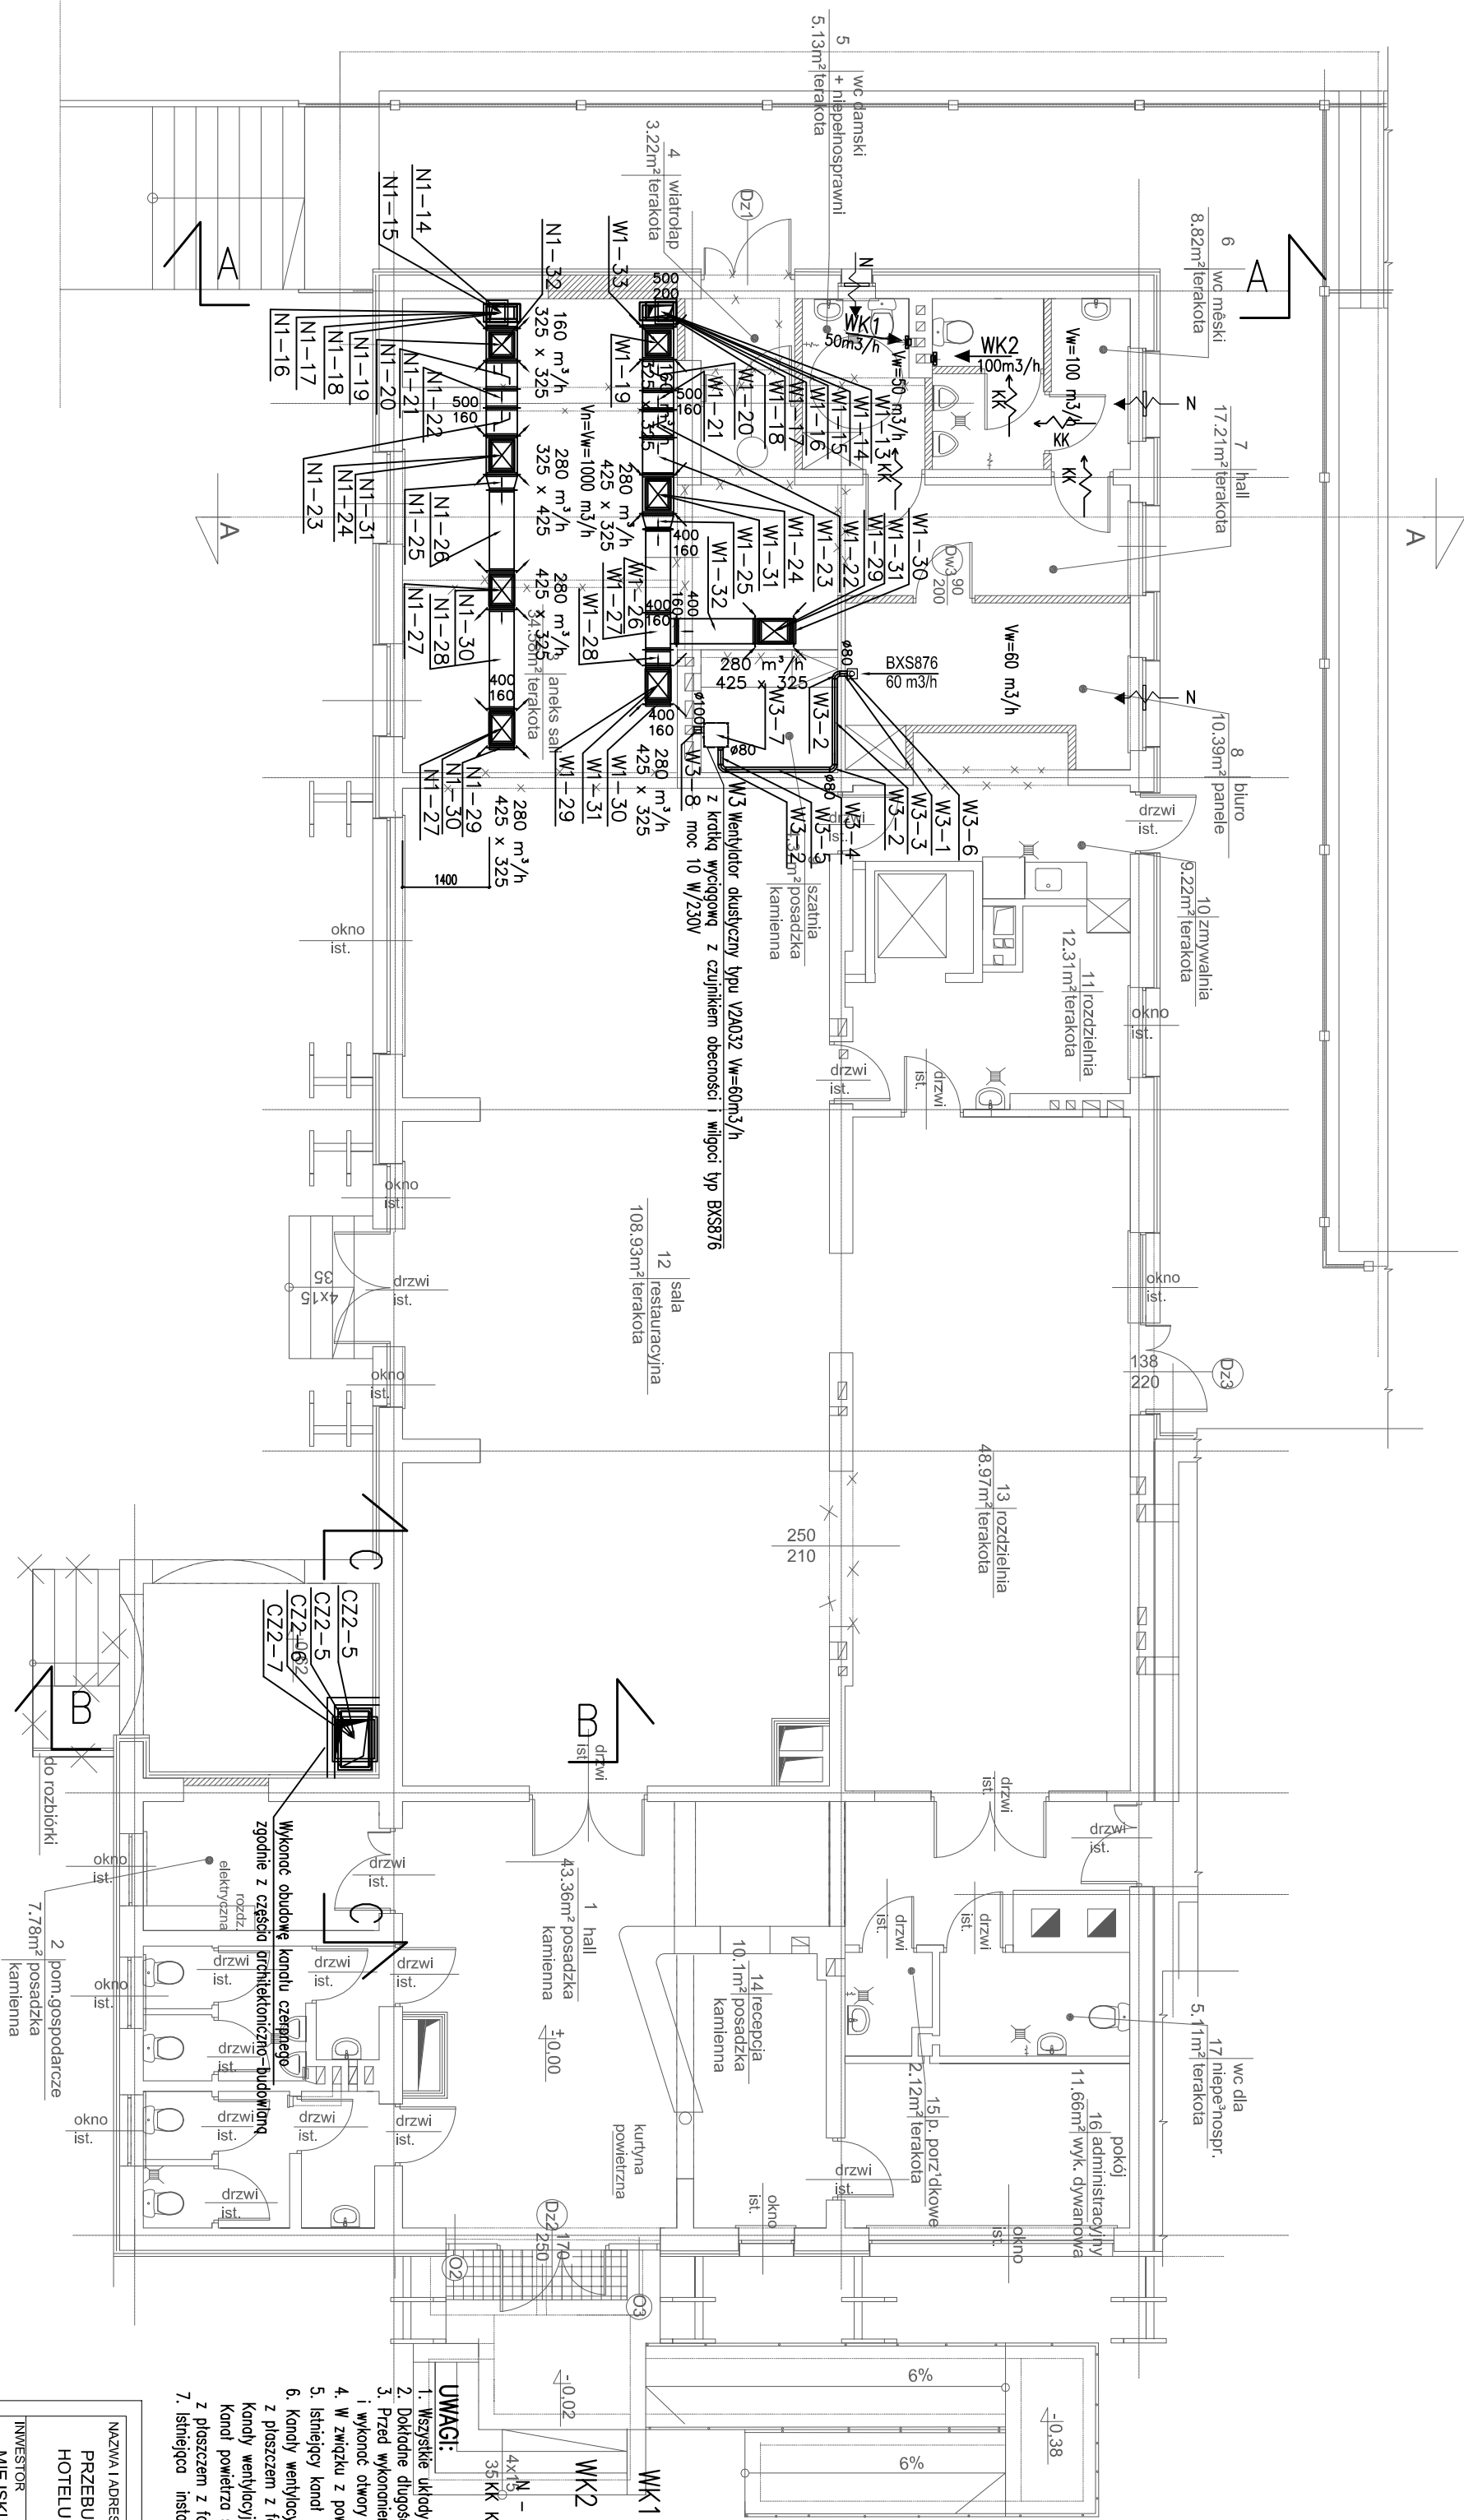

- UWAGI:**
1. Wszystkie układy wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniach obudowc p'lytami G-K
 2. Dokladne dlugosci poszczegolnych elementow wentylacyjnych dopasowac na budowie
 3. Przed wykonaniem prze'st. przewodow wentylacyjnych przez stropy, wykonawca powinien sprawozdac uk lad konstrukcyjny stieplonych stropow i wykonac otwory miedzy zeblonami. W zadnym wypadku nie rozstawic zabew
 4. W z'nieku z powyzszym odciaki prosze kanow wentylacyjnych dopasowac na budowie po wykonaniu otworow przeciwciepnych.
 5. Istniejacy kanol czepny w otworze wentylatorowni nalezy zdemontowac i wykonac nowy zg. z czes'cia g'lnicznq
 6. Kanoly wentylacyjne nowe i prowadzone w pomieszczeniach zozolowac nadolami z watly mineralnej gr. 30mm z p'uszczem z folii d'umnowej typu LAMELLA MATT
 7. Kanol powietrza swietego zozolowac nadolami z watly mineralnej gr. 50mm
 8. z p'uszczem z folii d'umnowej typu LAMELLA MATT
 9. Istniejacy instalacje w poszczegolnych pomieszczeniach bez zmian

NAZWA I ADRES OBIEKTU				PRACOWNIA PROJEKTOWA			
PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU				ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANA			
HOTELU MARATON W KIELCACH UL. BOGZYNA 15				JERZY PARTYKA			
INWESTOR				UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE			
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH				TEL./FAX: 041-366-40-73 MOB. 512-297-198			
IMIĘ I NAZWISKO:				e-mail: prab.j.partyka@neostrada.pl			
		NR UPRAW:	DATA	POPSIS		STADIUM	SKALA
PROJEKTOWI:		mgr inż. Krystyna Chodacka	KL-54/2002	08.2009		BUDOWL. - WYK.	1:100
OPRACOWAŁ:				08.2009		BRANŻA:	NR RYSUNKU:
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Danuła Warda	70/82	08.2009		SAWIRARWA	S02
PRZEDMIOT RYSUNKU				FRAGMENT RZUTU PARTERU			
				WENTYLACJA MECHANICZNA			