


FRAGMENT RZUTU PARTERU 1:100

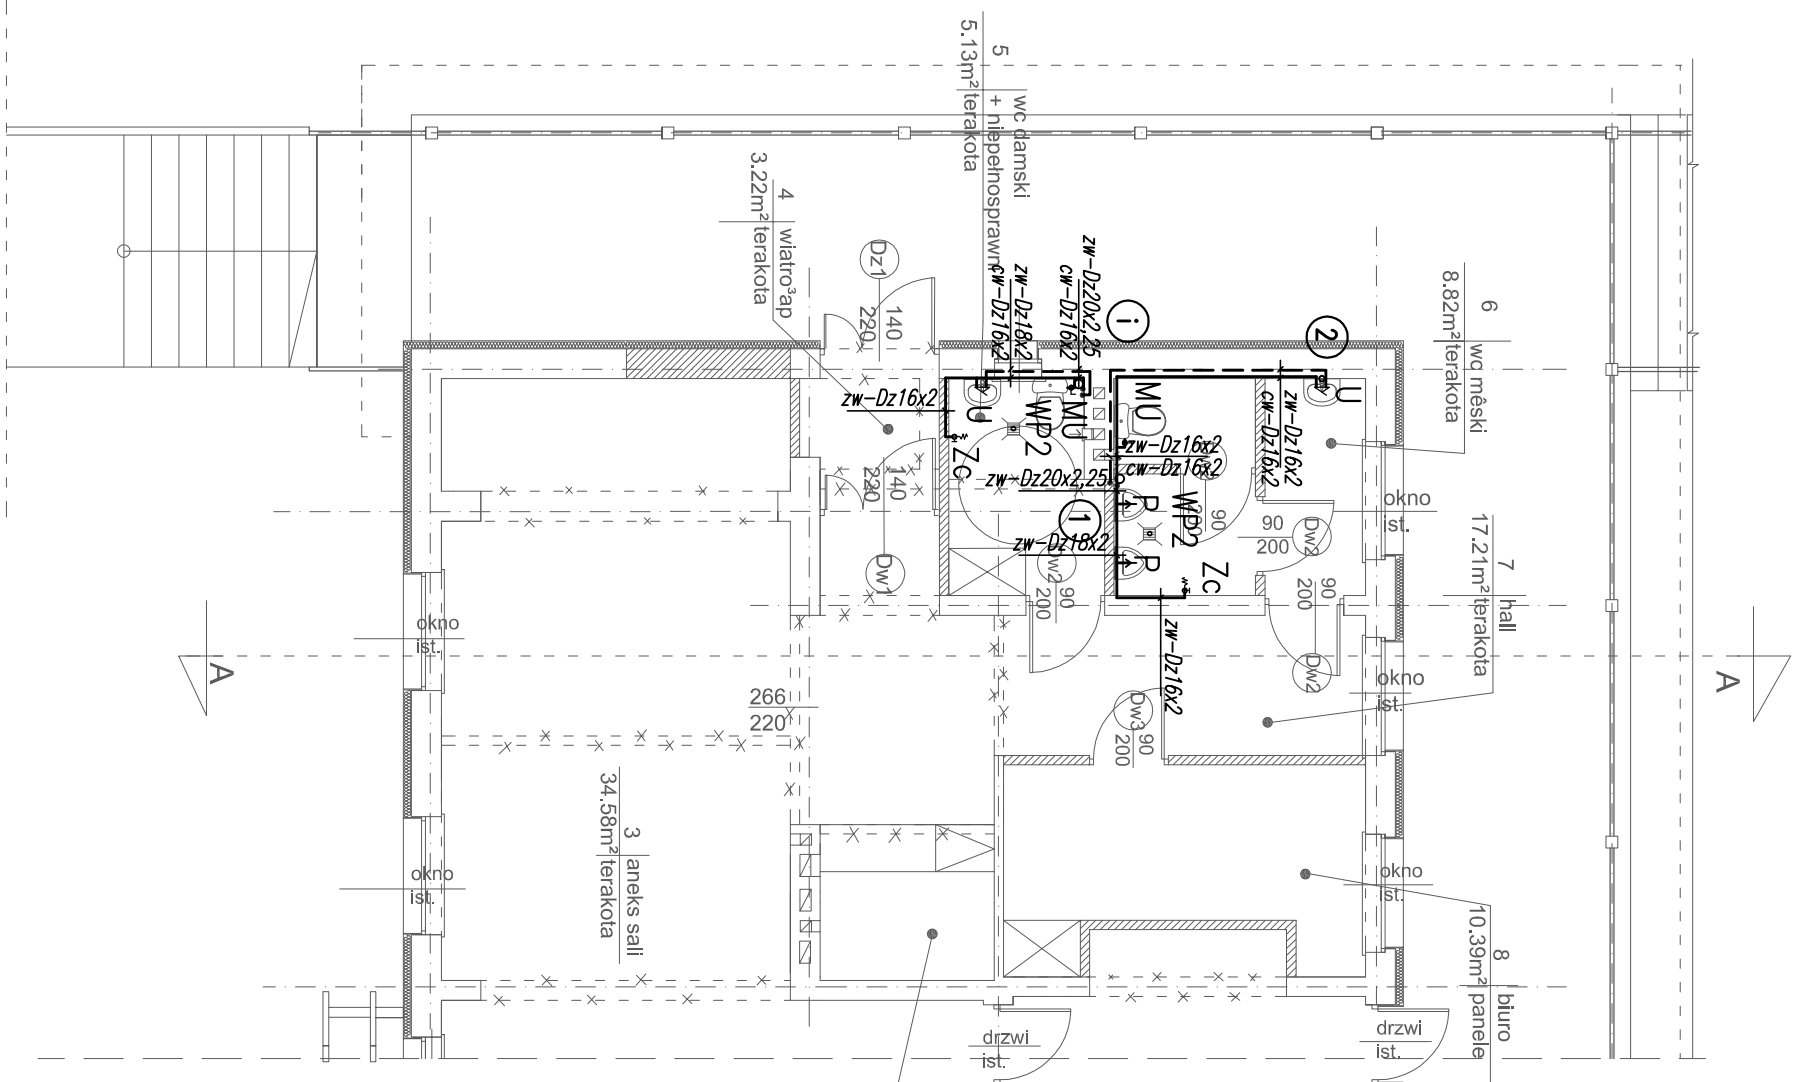

OZNACZENIA

- | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|-------|
| ----- | istn. instal. wody zimnej | ruy stalowe ocynkowane | k=1,5 |
| ----- | instal. wody ciepłej | ruy stalowe ocynkowane | k=1,5 |
| ----- | istn. instal. wody cyrkulacyjnej | ruy stalowe ocynkowane | k=1,5 |
| <u>WZ-Ø20</u> | proj. instal. wody zimnej | ruy stalowe ocynkowane | k=1,5 |
| <u>WC-Ø20</u> | proj. instal. wody ciepłej | ruy stalowe ocynkowane | k=1,5 |
| <u>ZW-D216x2</u> | proj. instal. wody zimnej | ruy wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT | |
| <u>CW-D216x2</u> | proj. instal. wody ciepłej | ruy wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT | |
| <u>ksø110PVC</u> | proj. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV | przewodzona pod śropem | |

LEGENA

- zawór odcinający kłutowy gwintowany o średnicy zgodnej ze średnicą przewodu wody zimnej i ciepłej
- umywalka porcelanowa z baterią czerpalną stojącą Ø15mm
- miska usłupowa z zaworem kłutowym dla płuszki zbiornikowej Ø15mm
- pisuar z zaworem splukującym automatycznym

ZC zawór czerpalny ze złączką do węża $\varnothing 15\text{mm}$ z zaworem antyskażeniowym HA216 3/4
WP wpust podłogowy z odpływem pionowym i kratką ze stali nierdzewnej f-my Dallmer

UWAGI

1. PRZEJŚCIA RUR PRZEZ PRZERODY PROWADZIĆ W TULEJACH OCHRONNYCH O ŚREDNICACH WIEKSZYCH O DWIE DYMENSJE OD ŚREDNICY RUR
2. PRZERODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 3% W STRONĘ PRZYBÓRÓW
3. PRZED PODEJŚCIEM DO GRUPY PRZYBÓRÓW MONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE
4. PRZERODY WODOCIĄGOWE W POMIESCZENIACH IZOLOWAĆ OTULINAMI THERMAFLEX GR 9 mm
5. PRZERODY WODY CIEPŁEJ IZOLOWAĆ OTULINAMI THERMAFLEX GR 13 mm
6. PRZEBIEGA W STROPIE POD WPUSTY PODŁOGOWE WYKONAĆ MIĘDZY ŻEBRAMI
7. ISTNIEJĄCA INSTALACJA W POZOSTAŁYCH POMIESCZENIACH POZOSTAJE BEZ
8. W ISTNIEJĄCYM WC (POM. NR 5) ZDEMNOTOWAĆ ISTNIEJĄCE PRZYBORY I ZAMONTOWAĆ NOWE PRZYBORY SERIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
9. BATERIE STOJĄCE ŁĄCZYĆ NA WĘZŁY ELASTYCZNE W OPŁOCIE METALOWYM

L.p	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow. użytk. (m2)
1	hall	posadzka kamienna	43.36
2	pom.gospodarcze	posadzka kamienna	7.78
3	aneks sali	terakota	34.58
4	wiatro ³ ap	posadzka kamienna	3.22
5	wc damski + niepe ³ nosprawni	terakota	5.13
6	wc męski	terakota	8.82
7	hall	posadzka kamienna	17.21
8	biuro	posadzka	10.39
9	szatnia	posadzka kamienna	4.37
10	zmywalnia	terakota	9.22
razem			144.08

NAZWA I ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU HOTELU MARATON W KIELCACH UL. BOCZNA 15				P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA JERZY PARTKA UL. KLONOWA 55 a/1, 25-553 KIELCE TEL./FAX. 041-366-40-73 MOB. 512-297-198 e-mail: ppab.j.partyka@neostrada.pl			
INWESTOR MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH							
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAW:	DATA	PODPIS	STADIUM	SKALA	
PROJEKTOWI:	mgr inż. Krystyna Chodaćka	KI-54/2002	08.2009		BUDOWL. - WYK.	1:100	
OPRACOWAŁ:					BRANŻA:	NR RYSUNKU:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Danuła Warda	70/82	08.2009		SANITARNA	S09	
PRZEDMIOT RYSUNKU FRAGMENT RZUTU PARTERU INSTALACJA WOD. - KAN.							